



BİMETA

Endüstriyel Tasarım & Üretim

Sektörün en büyük imalatçı firması
500'den fazla makine kurulumu



CE standartlarında yerli üretim



BİMETA

Endüstriyel Tasarım ve Üretim
Makine Taahhüt Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti.

Fabrika: Sümer Mh. 64/3 Sk. No:4 Merkezefendi - DENİZLİ

Yetkili Satıcı : Aqua Çevre Teknolojileri Kuşadası - AYDIN



BİMETA
KOMPOST ve MAMA MAKİNELERİ
ÜRÜN KATALOĞU
2026



KURUMSAL KİMLİK

BİMETA;

özel tasarım ve üretim gerektiren endüstriyel makinelerin, projelendirme ve imalatını gerçekleştiren bir inovasyon firmasıdır.

BİMETA'nın 2003 yılında makine imalat sektöründe başlayan ticari faaliyetleri, AR-GE çalışmaları ile çeşitlilik ve hız kazanmıştır.

2020 yılında ürün portföyüne MAMA ÜRETİM SETLERİ ve KOMPOST ÜRETİM SETLERİ eklenmiştir.

Tasarımı ve imalatı BİMETA'ya ait olan, ülkemizin ilk **“HİBRİT TEKNOLOJİ”** mama makinelerini üretmenin haklı gururunu taşıyoruz.

BİMETA 1000 m2 kapalı alanda, kendisine ait son teknoloji imalat makineleri ile üretim yapmaktadır.

2025 yılı itibariyle Türkiye genelinde BİMETA mama üretim setlerini kullanan kurum sayısı 50'yi geçmiştir.

Kurduğumuz tesislerde toplam günlük mama üretim kapasitesi ise 20.000 kilograma ulaşmıştır.

Türkiye'nin en güçlü referans ağına sahip BİMETA, yenilikçi ve inovatif yaklaşımıyla fark yaratmaya devam etmektedir.



BİMETA

Endüstriyel Tasarım ve Üretim
Makine Taahhüt Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti.

REFERANSLAR VE İŞBİRLİKLERİMİZ

- Ankara Büyükşehir Belediyesi
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
- İzmir Büyükşehir Belediyesi
- Malatya Büyükşehir Belediyesi
- Mardin Büyükşehir Belediyesi
- Muğla Büyükşehir Belediyesi
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi
- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
- Adıyaman Belediyesi
- Batman Belediyesi
- Bingöl İl Özel İdaresi
- Bitlis Belediyesi Barınağı
- Burdur Belediyesi
- Çanakkale Belediyesi
- Çanakkale İl Özel İdaresi
- Çankırı İl Özel İdaresi
- Düzce İl Özel İdaresi
- Edirne Belediyesi
- Elazığ Belediyesi
- Erzincan Belediyesi
- Isparta İl Hayvanları Koruma Birliği
- Kırşehir İl Özel İdaresi
- Kırklareli Belediyesi

- Kırklareli İl Özel İdaresi
- Kırıkkale İl Özel İdaresi
- Osmaniye İl Özel İdaresi
- Siirt Belediyesi
- Sinop Belediyesi
- Tokat İli Sah. Hay. Kor. Birliği
- Yalova Belediyesi
- Altındağ Belediyesi/ANKARA
- Gölbaşı Belediyesi/ANKARA
- Keçiören Belediyesi/ANKARA
- Sincan Belediyesi/ANKARA
- Ataşehir Belediyesi/İSTANBUL
- Beykoz Belediyesi/İSTANBUL
- Germencik Belediyesi/AYDIN
- Söke Belediyesi/AYDIN
- Kestel Belediyesi/BURSA
- Gelibolu Belediyesi/ÇANAKKALE
- Kayapınar Belediyesi/DİYARBAKIR
- Altınova Belediyesi/YALOVA
- Anadolu Üniversitesi - ESKİŞEHİR
- Alaattin Keykubat Ün. - ALANYA
- Süleyman Demirel Ün. İSPARTA
- Halkbank Genel Merkezi - İSTANBUL
- Havelsan - ANKARA
- Sındırgı Emekçi Kadınlar Koop. BALIKESİR



BİMETA
Endüstriyel Tasarım ve Üretim
Makine Taahhüt Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti.



KURUMSAL REFERANSLARIMIZ

- Saint Joseph Lisesi - İSTANBUL
- Üsküdar Amerikan Koleji - İSTANBUL
- Sev Okulları - İSTANBUL
- Tarsus Amerikan Koleji TARSUS

500'DEN FAZLA MAKİNE KURULUMU

CE STANDARTLARINDA
YERLİ ÜRETİM

BİMETA

Türkiye'nin ilk ve tek hibrit teknoloji kompost makinesi



www.bimeta.com.tr
www.aquacevre.com.tr

- Tui Jakaranda Otel - ANTALYA
- Atlantik Tatil Köyü - Kuşadası/AYDIN
- Tui Xanthe Hotels - ANTALYA
- Eczacıbaşı Esan - Milas/MUĞLA
- Eti Alüminyum
- Tuborg Fabrikası - İZMİR
- Skyland Colins - İSTANBUL
- Sofra Grup Catering - İSTANBUL
- Global Konsept - İSTANBUL



BİMETA
Endüstriyel Tasarım ve Üretim
Makine Taahhüt Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti.

MAMA ÜRETİM PROSESİ

HAMMADDE TEMİNİ :

Hayvansal kaynaklı pişmiş veya çiğ gıda atıkları (mezbaha atığı, balık hali atığı, restoran atıkları vb) ve karbonhidratlı ürünler (ekmek, makarna, pilav, bulgur vb) günlük olarak toplanır

AYRIŞTIRMA ve KONTROL :

Gıda atıklarına karışmış plastik, cam, metal vb yabancı maddeler varsa ayrıştırılır. Kontrol edilen gıda atıkları uygun büyüklükte ise direk olarak fermentasyon tankına yüklenir.

PARÇALAMA :

Tavuk kemiği, iri balık kılçıkları, kurumuş ekmek vb iri malzemeler fermentasyon ünitesine yüklenmeden önce kırıcı parçalayıcı (SHREDDER) makineden geçirilerek öğütülür. Gıda atıkları arasında tavuk kemiği vb atıklar varsa, parçalayıcıdan geçirildikten sonra, kıyma makinesinden geçirilerek pelet yapımına uygun kıvama getirilir.

MAMA ENZİMİ YARDIMIYLA FERMANTASYON ve PİŞİRME :

Makineye yüklenen gıda atıkları, içeriğindeki su oranına bağlı olarak 8-16 saat arasında tüketilmeye hazır granül mama haline gelir. Bakteri enzimlerinin yardımıyla atık gıdalar fermente olur. Proses sırasında kazan içi ısı yüksek derecelere (80-85 °C) ulaşır. Yüksek ısıya maruz kalan mama hammaddesi, olası zararlı patojenlerden arınır. Üretilen granül mama taze olarak verildiğinde kedi köpekler tarafından iştahla tüketilir. Taze mamanın saklama süresi, oda koşullarında 24 saattir. +4 derecede soğuk hava deposunda muhafaza edilirse 48 saat süreyle kullanılabilir. Mamayı daha uzun süre stoklamak için dondurma veya peletleme + kurutma prosesleri uygulanmalıdır.

PELETLEME PROSESİ

PELETLEME :

Granül mamadan pelet yapılacaksa, ürün uygun kıvama geldiğinde, mama makinesinden alınarak, pelet makinesine yüklenir. Bimeta pelet makinelerinde, istenilen kalınlık ve uzunluğa sahip pelet yemler yapılabilir.

KURUTMA :


Bimeta'nın tasarımı ve üretimi olan 3 katlı özel mama kurutma fırınları, Bimeta pelet makinesiyle uyumludur konveyör bant yardımıyla iki makine birbirine entegre edilmiştir. Pelet makinesinden gelen, pelet formundaki yemler, kurutma fırınında istenilen oranda kurutulur ve stoklamaya dayanıklı hale getirilir.

AROMA KAPLAMA :

Bu proses opsiyonel olup, özellikle kedilerin daha seçici olması nedeniyle, yemin cazibesini artırmak için tasarlanmıştır. Aroma kaplama makinesine konulan kuru peletler aromayla kaplanır. Uygun şekilde kurutulan pelet yemler rutubetsiz ve hijyenik ortamlarda 3 ay süreyle tazeliklerini korurlar.



- **BİMETA mama üretim setleriyle üretilen mamalar; mama üreticilerinden satın alınan, eşdeğer bir mamayla kıyaslandığında, %95'e varan oranlarda tasarruf sağlar.**
- **Mama üretim tesisi kuran belediyelerde, makinelerin kendini amortisman süresi maksimum 6 aydır.**

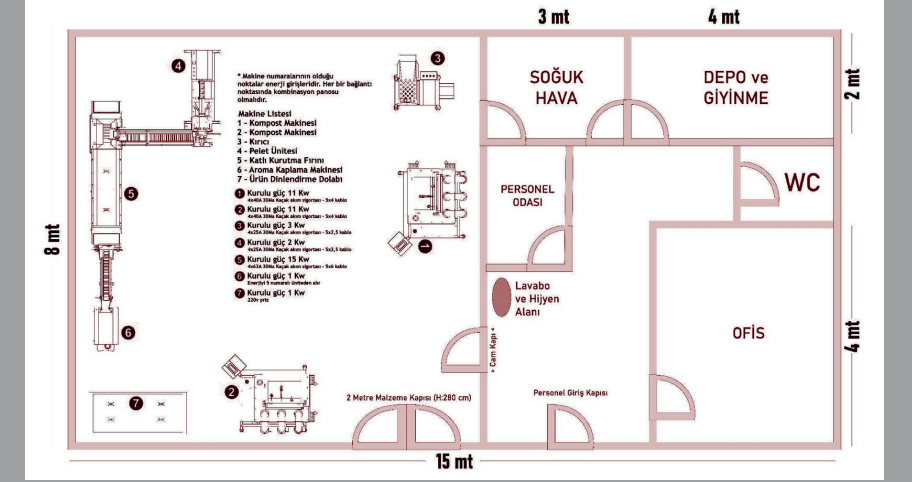

MAMA YAPIMI İÇİN UYGUNDUR



- ✓ Hayvansal kaynaklı pişmiş veya çiğ atıklar
- ✓ Benmari ve kazandibi yemek atıkları
- ✓ Yemek sonrası tabak atıkları
- ✓ Şeker içermeyen fırın-unlu mamül ve ekmek atıkları
- ✓ Marketlerde son kullanım tarihi dolan bakliyat, makarna, pirinç, bulgur vb atıklar
- ✓ Balık hali atıkları
- ✓ Kemik hariç mezbaha atıkları
- ✓ Kanatlı kesimhanesi atıkları

Bimeta makineleri ile kurulan mama üretim tesislerinde üretilen kedi&köpek mamaları;

- sağlıklı
- hijyenik
- zengin besin değerine sahip ve ekonomik ürünlerdir.



“Makine mühendislerimiz ile veteriner hekimlerimizin ortak çalışmasıyla; size özel çözümler üretiyoruz.”



BİMETA

Endüstriyel Tasarım ve Üretim
Makine Taahhüt Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti.

MAMA YAPIMI İÇİN UYGUN DEĞİLDİR



- ✗ • Öğütücünden geçmemiş tavuk kemikleri
- ✗ • İri balık kılçıkları
- ✗ • Kızartma yağları
- ✗ • Tatlılar
- ✗ • Çorbalar (gıda olarak uygun olmasına rağmen, proses süresini çok uzattığı için önermiyoruz.)
- ✗ • Süt
- ✗ • Hasta hayvan atıkları ve kadavrası
- ✗ • Kokuşmuş ve küflü gıdalar
- ✗ • Veteriner hekim muayenesinden geçmemiş iç organlar veya mezbaha atıkları

Mama yapımında merak edilen sorular



Bimeta makine seti ile yapılan mamalar sağlıklı mı?

- ✓ Fermantasyon sırasında kazan içi ısısı, yüksek derecelere çıktığı için, üretilen mama patojen mikroorganizmalardan arınmış ve sağlıklıdır.

Bimeta makine seti ile mama yaparken, enzim bakteri kullanılır mı?

- ✓ Enzim kullanımı zorunlu olmamakla birlikte, mama yapım sürecini hızlandırdığı için kullanımını tavsiye ediyoruz. **PROENZİM-M** adlı ürünümüz hayvanlar için faydalı probiyotik sindirim bakterileri ve taurin içerir.

Bimeta makine seti ile mama yapmak ekonomik mi ?

- ✓ Bimeta mama setleriyle üretilen mamalar, Satın alacağınız benzer kalite mamalara göre çok daha ekonomiktir. İşçilik, elektrik ve enzim giderleri hesaplandığında, 0,10 - 0,25 usd / kg maliyete sahiptir.



BİMETA

Endüstriyel Tasarım ve Üretim
Makine Taahhüt Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti.


MAMA ÜRETİM TESİSİ KURMAK İÇİN GEREKENLER

Tüm bileşenleri ile bir mama tesisi kurmak için,
size sunduğumuz ücretsiz fizibilite desteğinden yararlanabilirsiniz.

KAPALI ALAN ÖZELLİKLERİ :

- Mama üretim tesisi kurmak için 20 m2 - 150 m2 arasında bir alan gerekir.
- Makinelerin konulacağı yer yağmurdan korunaklı olmalı, elektrikli aksamlar ve elektrik panoları ıslanmamalıdır.
- Zemin kolay temizlenebilir ve kaygan olmayan bir malzemeden oluşmalı ve mümkünse temizliğin kolay yapılabileceği uygun bir eğime sahip olmalıdır.
- Makinelerin bağlanacağı panoda yer alan sigortaların kapasiteleri ve kullanılacak kabloların çapları, seçilecek makinelere uyumlu olarak tespit edilir ve kurulum öncesi müşteriye bildirilir.
- Mama seti tamamen kapalı bir alana kurulacaksa, fermentasyon ünitesinin buhar tahliye bacasından çıkan havanın ortamdaki uzaklaştırılması için fan sistemleri veya davlumbaz benzeri havalandırma sistemleri kurulmalıdır.
- Çalışan personelin çalışma konforu için, kapalı alanlarda güçlü bir havalandırma sistemi ve mümkünse nanoteknoloji kuru buharlı koku giderici sistem kullanılması tavsiye edilir.

- A- KIRICI PARÇALAYICI
B- FERMANTASYON ÜNİTESİ
C- PELETLEME ÜNİTESİ
D-TAŞIYICI KONVEYÖR BANT-1
E- 3 KATLI KURUTMA FIRINI
F- TAŞIYICI KONVEYÖR BANT-2
G- AROMA KAPLAMA ÜNİTESİ

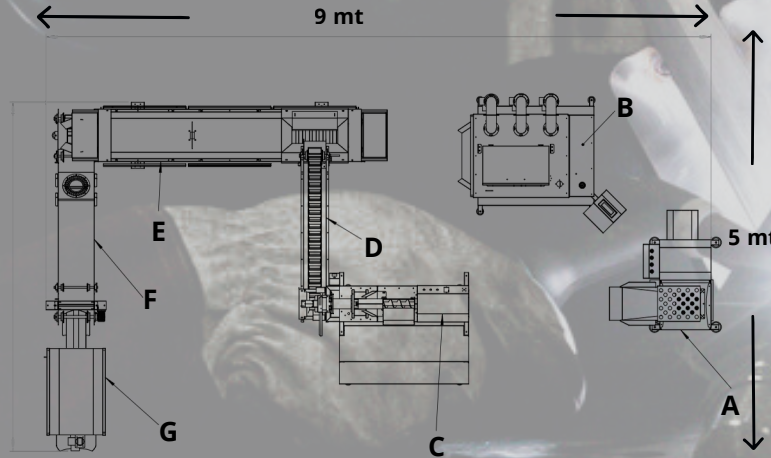

MAKİNE ÖLÇÜ ve ENERJİ TABLOSU

BİMETA MAKİNE SETLERİ ÖLÇÜ VE ENERJİ TABLOSU					
MODELLER ve ÖLÇÜ BİRİMLERİ	UZUNLUK (cm)	GENİŞLİK (cm)	YÜKSEKLİK (cm)	TOPLAM KURULU GÜÇ (kW)	ELEKTRİK (Volt)
150 LT MAMA&KOMPOST MAKİNE	145	95	135	5 kW	220 V
250 LT MAMA&KOMPOST MAKİNE	162	105	140	8 kW	220 V
500 LT MAMA&KOMPOST MAKİNE	183	123	167	11,5 kW	380 V
HEAVY KIRICI SHREDDER 4 KW	91	71	165	4 kW	380 V
ÇİFT MOTORLU KIRICI SHREDDER	90	45	130	2,2 kW	380 V
PELETLEME MAKİNESİ	145	58	160	2 kW	380 V
3 KATLI KURUTMA FIRINI (3 MT KONV)	360	57	200	17 kW	380 V
3 KATLI KURUTMA FIRINI (2 MT KONV)	260	57	200	14 kW	380 V
AROMA KAPLAMA MAKİNESİ	158	65	120	1 kW	Fırından beslenir

MAMA ÜRETİM SETİ ÜNİTELERİ

1-FERMANTASYON ÜNİTESİ:

- Türkiye'nin "HİBRİT TEKNOLOJİ" ye sahip ilk ve tek fermentasyon makinesidir.
- Sıfır atık prensipleriyle %100 uyumludur. Atık yağ oluşturmaz.
- 150 lt - 250 lt - 500 lt standart üretim modelleri vardır.
- Büyük projeler için istenilen kapasitede makine imalatı yapılır.
- Gıda atığıyla temas eden tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Çift ısıtma sistemi sayesinde enerji sarfiyatı %30 daha azdır.
- Loadcell teknolojisi ile atık ve mamül ürün miktarını kg cinsinden ölçer ve kayıt altına alır.
- Günlük ve aylık enerji sarfiyatı dokunmatik ekrandan okunabilir ve kayıt altına alınır.



MAMA ÜRETİM SETİ ÜNİTELERİ

2- PELEMLEME ÜNİTESİ :

- Fermantasyon ünitesinde üretilen granül mamayı pelet formuna dönüştürür.
- Farklı ayna çapları ile istenilen incelik ve uzunlukta pelet yapımına uygundur.
- Hayvan maması peletlemek için geliştirilmiş özel bir cihazdır.
- Farklı ihtiyaçlar için değişik kapasitelerde imal edilir.

3- KATLI KURUTMA FIRINI :

- Pelet formuna gelen mamanın kurutulması için tasarlanmış bir üründür.
- 200 cm ve 300 cm uzunluğa sahip iki farklı modeli vardır.
- Konveyör bant sistemiyle, mamayı yakmadan ağır ağır kurutan BİMETA teknolojisine sahiptir.

4- OTOMATİK KONVEYÖR (TAŞIYICI BANT) :

- Pelet makinesinden çıkan peletleri, el değmeden kurutma fırınına aktarır.
- İşçilikten büyük tasarruf sağlar ve üretim hızını artırır.

5- AROMA KAPLAMA ÜNİTESİ :

- Pelet haline getirilen ve kurutulan ürünün aromayla kaplandığı bir tambur sistemine sahiptir.
- Aroma kaplama özelliği sayesinde, özellikle kedilerin yeme olan ilgisi artar.
- Katlı kurutma fırınından çıkan peletler bir konveyör bant sistemiyle, el değmeden aroma kaplama makinesine aktarılır.

6- EK EKİPMANLAR:

- SHREDDER (Kırıcı parçalayıcı)
- ENDÜSTRİYEL VAKUM ve PAKETLEME MAKİNELERİ
- KIYMA MAKİNELERİ
- DERİN DONDURUCULAR

BİMETA İMALAT SÜRECİNDEN KARELER



BİMETA

Endüstriyel Tasarım ve Üretim
Makine Taahhüt Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti.



BİMETA

Endüstriyel Tasarım ve Üretim
Makine Taahhüt Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti.

BİMETA KOMPOST TOPRAĞI ÜRETİM SETLERİ

BİMETA fermentasyon ünitesi ve shredder (kırıcı parçalayıcı) makine seti ile mükemmel kalitede kompost toprağı yapabilirsiniz.

Pazaryeri atıkları, mutfak atıkları ve peyzaj atıklarını doğru oranda karıştırarak en iyi sonucu elde edebilirsiniz.

İyi bir ürün elde etmek için hammaddenin karbon/azot dengesine dikkat edilmelidir.

Detaylar için lütfen web sayfamızı ziyaret edin.

www.aquacevre.com.tr

KARBON/AZOT DENGESİ

- Kuru yapraklar, kozalak ve çam iğneleri, budama atığı dallar ve talaş KARBON yönünden zengindir.
- Pazar yeri atıkları, yeşil sebze meyve atıkları ve çim ise AZOT yönünden zengindir.
- İdeal atık yükleme oranı ;
%20-30 karbon içerikli
%70-80 azot içerikli olmalıdır.

KOMPOST TÜRLERİ?

SOĞUK KOMPOST:

- Biyobozunur atıkların toprağı gömülmesi sonucunda yaklaşık 6 ayda oluşur.

SICAK KOMPOST:

- Endüstriyel makinelerde, ısıtılıp karıştırılan ve havalandırılan biyobozunur atıklar, enzimlerin de yardımıyla **24 saatte** kompost toprağına dönüşür



KOMPOSTUN FAYDALARI

Toprak yapısını iyileştirir : Kaliteli bir kompost, toprağıın su tutma kapasitesini artırır ve sulama ihtiyacını azaltır.

Toprağıın havalanmasını sağlar : Toprağıın üst kısmını daha geçirgen hale getirerek, faydalı mikroorganizma ve canlıların üremesini teşvik eder.

Bitki köklerinin besin alımını kolaylaştırır.

Toprağıın besleyiciliğini artırır : Süngersi yapısı sayesinde, topraktaki faydalı elementleri ve kimyasal gübreleri bünyesinde tutarak, kontrollü salınımla bitkilerin ihtiyacı olan besinleri gerekli oranda almasını sağlar. Bu özelliğı ile kimyasal gübre ihtiyacını azaltır ve toprağıı iyileştirir.

Toprağıın pH dengesini düzenler : Bol kompostlu topraklarda bitkilerin tolere edebildiğı pH seviyesi daha geniş bir aralığı yayılır. Bitkide büyüme hızlanır.

KOMPOST NEDİR?

Biyobozunur atıkların oksijenli ve nemli bir ortamda bozunarak, daha basit yapıdaki organik ve inorganik maddelere dönüşmesi sonucu elde edilen faydalı ürüne KOMPOST denir.

PROENZİM-K
KOMPOST TOPRAĞI
FERMENTASYON
ENZİMİ



KOMPOST YAPARKEN ENZİM KULLANILIR MI?

- Kompost yapım sürecinde kullanılan **PROENZİM-K** adlı ürünümüz, termofilik bakteriler ve selüloz enzimleri içermektedir.
- Proenzim-K kullanıldığında, kompostlaşma süresi kısalır, enerji tasarrufu sağlanır.
- Kompost toprağı daha yumuşak ve kaliteli olur.

KOMPOST TOPRAĞI YAPIMI İÇİN



UYGUN ATIKLAR

- ✓ Pişmemiş sebze ve meyve atıkları
- ✓ Pazar atıkları
- ✓ Sera atıkları
- ✓ Bahçe ve budama atıkları
- ✓ Çim ve peyzaj atıkları
- ✓ Çay, kahve ve yanmamış tütün atıkları
- ✓ Yumurta kabukları
- ✓ Boyasız peçete vb selülozik atıklar
- ✓ Odun talaşı



UYGUN OLMAYAN ATIKLAR

- ✗ Hayvansal atıklar (çiğ veya pişmiş)
- ✗ Kızartma yağları ve yağlı gıdalar
- ✗ Turunçgil atıkları (portakal limon kabuğu veya posaları)
- ✗ Parçalayıcıdan geçmemiş iri dallar ve bahçe atıkları
- ✗ Makinenin kollarına dolaşma riski bulunan uzun sarmaşık dalları veya parçalanmamış muz yaprakları
- ✗ Plastik poşet, eldiven, cam, metal vb inorganik atıklar
- ✗ Asit ve dezenfektan içerikli temizlik bezleri ve kağıt havlular.
- ✗ Pişmiş yemek atıkları



MAMA ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN PROFESYONEL ÇÖZÜMLER :

MAMA YAPIM SÜRECİNİ HIZLANDIRAN ENZİM&BAKTERİ SOLÜSYONU

PROENZİM-M : Mama yapımında kullanılmak üzere formüle edilmiş, probiyotik laktik asit bakterileri ve taurin içeriğiyle fark yaratan bir üründür.

Proenzim-M kullanıldığında mamanın yapım süresi kısılır.

Mama üretim hızı artarken enerji maliyeti düşer.

Proenzim-M içeriğindeki faydalı bakteriler hayvanların sindirim sistemini ve bağışıklığı güçlendirir.

Proenzim-M kullanımı barınaklardaki enterit vakalarına karşı doğal savunma sağlar.

1000 kg mama üretimi için 1 litre Proenzim-M yeterlidir.



MAMA ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN KOKU KONTROLÜ ÇÖZÜMLERİ:

NEUTRO AIR :

Nanoteknoloji ürünü neutroair solüsyonları ile havadaki kötü koku molekülleri nötralize edilir.

Nötroair kötü kokuyu maskeleyemez. Kalıcı olarak yok eder.

Kapalı alanlar için yağ bazlı ürün kuru buhar cihazı ile uygulanırken, Açık alanlarda, barınak ve doğal yaşam alanlarında su bazlı ürün pulverizatörler ve nozzle otomasyon sistemleriyle uygulanır.

Microlife ve Scent Guard :

Tamamen doğal ve canlı bakterilerden oluşan bu solüsyonlar hayvan barınakları, gübrelik alanlar ve arıtma sistemlerinde kullanılırlar.

İçeriğindeki canlı bakteriler kötü kokuya neden olan (kükürt, amonyak vb) molekülleri parçalayarak H₂O - CO₂ ve O₂ moleküllerine dönüştürür.

Doğa dostudur. Hayvanlar için güvenlidir.



Neden BİMETA?

- BİMETA 20 yılı geçen ARGE ve Mühendislik deneyimi ile sektörün en tecrübeli ekibidir.
- Son teknoloji kullanılarak **CE** standartlarında yerli ve güvenilir imalat yapılır.
- Türkiye'nin ilk ve tek **Hibrit teknolojiye** sahip mama makinelerini üreten firmadır.
- Bu teknoloji sayesinde, benzerlerine göre en az %30 düşük elektrik tüketimi sağlanır.
- Makineler, Türkçe kontrol paneli ve kullanıcı dostu yazılım ara yüzüne sahiptir.
- Sıfır Atık prensibine uygun makinelerdir. (Atık yağ vb atıklar üretmeyen teknoloji)
- BİMETA markalı makineler, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygundur.
- Makinelere ait İSG kullanım talimat panoları makinelerle birlikte teslim edilir.
- Yerli üretimin müşterilerimize sağladığı, uygun satın alma fiyat avantajlarına sahiptir.
- Kurumlara özel çözümler ve projeler üreten bir mühendislik ekibi vardır.
- 2 yıl garanti süresi boyunca ücretsiz bakım desteği sağlanır.
- 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi vardır.
- Ücretsiz nakliye ve kurulum (Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında geçerlidir)
- "Mutlak müşteri memnuniyeti" ilkesiyle çalışır.
- Garanti süresinden bağımsız olarak satış sonrası kesintisiz destek devam eder.

Doğru sonuçlar için, uzman ve güvenilir kadroyla çalışın...

Doğru seçim BİMETA




BİMETA

Endüstriyel Tasarım ve Üretim
Makine Taahhüt Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti.



AQUA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

for the future



Scent Guard
Bioklean

Detaylı bilgi ve dijital katalog için

cep telefonu kameranıza karekodu okutunuz



AQUA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

www.aquacevre.com.tr



0090 532 305 05 35